




28MV-16
Putkihylysyavain, eristetty, 16
mm



TUOTETIEDOT

- Päällystetty eriste
- Kolmen värin turvakoodieriste
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- 6-kulmainen Dynamic Drive -profiili
- Kitavälitoleranssi standardin ISO 691 mukainen
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kolmikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden, vaaran tai suuren vaaran. Neljäs kerros suojaa kahvan reunoja
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

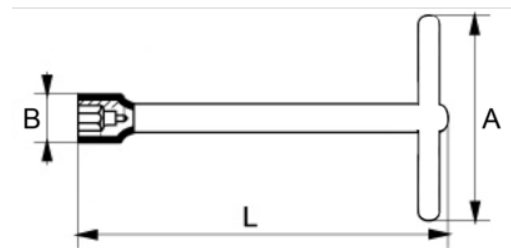

1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	A	B	
28MV-16	16.0 mm	200 mm	190 mm	27 mm	322 g

Follow the Fish!

