




7800DMV-30

**Hylsysarja 1/2", VDE-sertifioitu
eristetty, 30 mm**



TUOTETIEDOT

- Päällystetty eriste
- Kaksikerroksinen eristemaalipinnoite
- Tarkoitettu jännitteisiin kohteisiin, enimmäisjännite 1 000 voltia IEC 60900:n mukaan
- Kromattu ja ruostesuojattu
- Valmistettu kestävästä erikoisteräksestä
- Kaksitoistakulmahylsy, metriset koot
- 12-kulmainen Dynamic Drive -profiili
- Standardit: ISO 2725/1174
- DIN 3124/3120
- Kaksikerroksinen pinnoite, eri värit ilmaisevat turvallisuuden tai vaaran.
- Pinnoite paitsi suojaa myös muodostaa visuaalisen varoitusjärjestelmän
- Jos ulompi eristekerros vaurioituu, alempi vaalea väri tulee näkyviin ja varoittaa käyttäjää
- Jokainen työkalu testataan valmistusvaiheen päätteeksi 10 000 voltin jännitteellä 10 sekunnin ajan

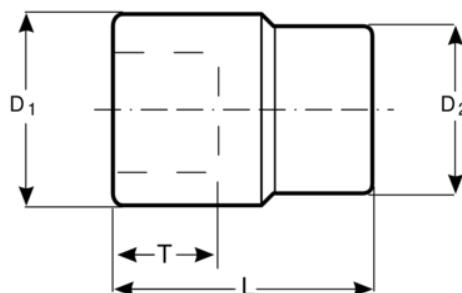

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	D1	D2	T	
7800DMV-30	30 mm	56 mm	44.5 mm	40 mm	17.8 mm	210 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com