




NSB104

**Iskurengasavaimet
kipinöimättömät kupari-
berylliumseoksesta, mm-koot**



TUOTETIEDOT

- Valmistettu kupari-berylliumseoksesta
- Suurten pulttien ja mutterien vasarakiristykseen
- Tuotestandardin DIN 7444 mukainen
- Kipinöimättömät työkalut käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä, joissa "perinteiset" terästyökalut voivat kipinöidä
- Antimagneettinen ja syöpymätön
- Lisätietoja kipinöimättömien materiaalien käyttörajoituksista on vastaavissa todistuksissa.

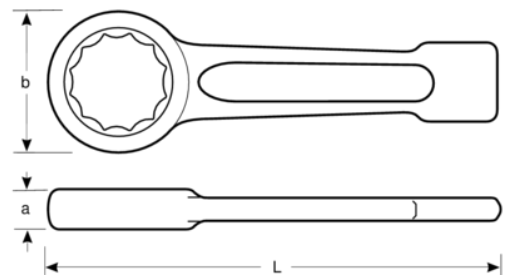

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		a	B	L	
NSB104-17	17 mm	12 mm	32 mm	145 mm	190 g
NSB104-19	19 mm	12 mm	32 mm	145 mm	180 g
NSB104-20	20 mm	13 mm	38 mm	155 mm	225 g
NSB104-22	22 mm	13 mm	38 mm	155 mm	210 g
NSB104-24	24 mm	15 mm	42 mm	165 mm	260 g
NSB104-25	25 mm	14 mm	42 mm	165 mm	210 g
NSB104-26	26 mm	16 mm	46 mm	175 mm	315 g
NSB104-27	27 mm	17 mm	46 mm	175 mm	360 g
NSB104-28	28 mm	16 mm	46 mm	175 mm	315 g
NSB104-29	29 mm	16 mm	50 mm	185 mm	430 g
NSB104-30	30 mm	16 mm	50 mm	185 mm	420 g
NSB104-31	31 mm	16 mm	53 mm	185 mm	430 g
NSB104-32	32 mm	16 mm	53 mm	185 mm	460 g
NSB104-33	33 mm	17.5 mm	55 mm	200 mm	490 g
NSB104-34	34 mm	17.5 mm	55 mm	200 mm	490 g
NSB104-35	35 mm	19 mm	58 mm	205 mm	520 g
NSB104-36	36 mm	20 mm	58 mm	205 mm	600 g
NSB104-37	37 mm	19.5 mm	61 mm	215 mm	620 g
NSB104-38	38 mm	19.5 mm	61 mm	215 mm	620 g
NSB104-39	39 mm	19.5 mm	61 mm	215 mm	620 g
NSB104-40	40 mm	20 mm	64 mm	225 mm	680 g
NSB104-41	41 mm	21 mm	64 mm	225 mm	750 g
NSB104-42	42 mm	20 mm	64 mm	225 mm	680 g
NSB104-43	43 mm	20 mm	64 mm	225 mm	680 g
NSB104-44	44 mm	22 mm	73 mm	235 mm	890 g
NSB104-45	45 mm	22 mm	73 mm	235 mm	890 g
NSB104-46	46 mm	23 mm	73 mm	235 mm	930 g
NSB104-47	47 mm	22 mm	73 mm	235 mm	890 g
NSB104-48	48 mm	23 mm	78 mm	250 mm	1030 g
NSB104-49	49 mm	23 mm	78 mm	250 mm	1030 g
NSB104-50	50 mm	23 mm	78 mm	250 mm	1100 g
NSB104-51	51 mm	23 mm	78 mm	250 mm	1030 g
NSB104-52	52 mm	23 mm	78 mm	250 mm	1030 g
NSB104-53	53 mm	23.5 mm	86 mm	265 mm	1300 g
NSB104-54	54 mm	23.5 mm	86 mm	265 mm	1300 g
NSB104-55	55 mm	25 mm	86 mm	265 mm	1380 g
NSB104-56	56 mm	23.5 mm	86 mm	265 mm	1300 g
NSB104-57	57 mm	23.5 mm	86 mm	265 mm	1300 g
NSB104-58	58 mm	25.5 mm	92 mm	274 mm	1450 g
NSB104-59	59 mm	25.5 mm	92 mm	274 mm	1450 g
NSB104-60	60 mm	27 mm	92 mm	274 mm	1670 g
NSB104-61	61 mm	25.5 mm	92 mm	274 mm	1450 g
NSB104-62	62 mm	25.5 mm	92 mm	274 mm	1450 g
NSB104-63	63 mm	30 mm	102 mm	298 mm	1800 g
NSB104-64	64 mm	30 mm	102 mm	298 mm	1800 g
NSB104-65	65 mm	28 mm	102 mm	298 mm	2030 g
NSB104-66	66 mm	30 mm	102 mm	298 mm	1800 g
NSB104-67	67 mm	31.5 mm	108 mm	320 mm	2200 g
NSB104-68	68 mm	31.5 mm	108 mm	320 mm	2200 g
NSB104-69	69 mm	31.5 mm	108 mm	320 mm	2200 g
NSB104-70	70 mm	32 mm	108 mm	320 mm	2580 g
NSB104-71	71 mm	31.5 mm	108 mm	320 mm	2200 g
NSB104-72	72 mm	31.5 mm	108 mm	320 mm	2200 g
NSB104-73	73 mm	33 mm	113 mm	326 mm	2720 g
NSB104-74	74 mm	33 mm	113 mm	326 mm	2720 g
NSB104-75	75 mm	34 mm	113 mm	326 mm	2870 g
NSB104-76	76 mm	33 mm	113 mm	326 mm	2720 g
NSB104-77	77 mm	33 mm	113 mm	326 mm	2720 g
NSB104-78	78 mm	34 mm	124 mm	350 mm	3250 g
NSB104-79	79 mm	34 mm	124 mm	350 mm	3250 g
NSB104-80	80 mm	35 mm	124 mm	350 mm	3700 g
NSB104-81	81 mm	34 mm	124 mm	350 mm	3250 g
NSB104-82	82 mm	34 mm	124 mm	350 mm	3250 g
NSB104-83	83 mm	36 mm	130 mm	355 mm	3915 g
NSB104-84	84 mm	36 mm	130 mm	355 mm	3915 g
NSB104-85	85 mm	35 mm	130 mm	355 mm	3790 g
NSB104-86	86 mm	36 mm	130 mm	355 mm	3915 g
NSB104-87	87 mm	36 mm	130 mm	355 mm	3915 g
NSB104-88	88 mm	39 mm	135 mm	380 mm	4700 g
NSB104-89	89 mm	39 mm	135 mm	380 mm	4700 g
NSB104-90	90 mm	39 mm	135 mm	380 mm	4920 g
NSB104-92	92 mm	39 mm	135 mm	380 mm	4700 g
NSB104-94	94 mm	39 mm	142 mm	390 mm	4820 g
NSB104-95	95 mm	39 mm	142 mm	390 mm	5300 g
NSB104-98	98 mm	43 mm	148 mm	410 mm	6100 g
NSB104-100	100 mm	44 mm	149 mm	410 mm	6100 g
NSB104-105	105 mm	44 mm	156 mm	420 mm	6530 g
NSB104-110	110 mm	46 mm	162 mm	445 mm	8120 g
NSB104-115	115 mm	45 mm	168 mm	450 mm	8850 g
NSB104-120	120 mm	51 mm	182 mm	480 mm	10560 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com