




A6800SM

Kuusikulmahylsyt 1/4"- pitkät, mm-koot



TUOTETIEDOT

- 1/4" pitkät hylsy, kuusikulmainen
- Mm-koot, ohuet seinät
- Hylsy sopivat muttereihin ja pultteihin, joita käytetään ilmailuteollisuudessa
- Ei sovi konekäyttöön
- Kestävää erikoisterästä
- Uritus parantaa otetta
- Sopivat muttereihin ja pultteihin, joita käytetään ilmailuteollisuudessa
- Dynamic-Drive™-profiili suojaa muttereita, ruuveja ja työkaluja tarpeettomalta kulumiselta ja vaurioilta
- Standardit: ISO 2725-1/1174-1, DIN 3120

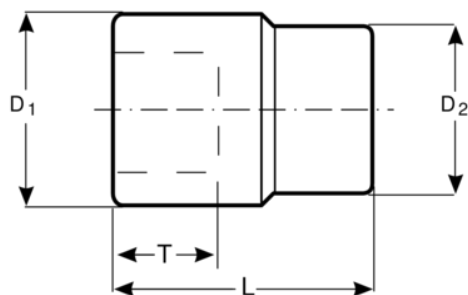

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	D1	D2	T	
A6800SM-4	4 mm	50.6 mm	6.7 mm	12.1 mm	8 mm	16 g
A6800SM-4.5	4.5 mm	50.6 mm	6.7 mm	12.1 mm	8 mm	16 g
A6800SM-5	5 mm	50.6 mm	7.7 mm	12.1 mm	9.2 mm	20 g
A6800SM-6	6 mm	50.6 mm	9.3 mm	12.1 mm	12 mm	21 g
A6800SM-7	7 mm	50.6 mm	10.5 mm	12.1 mm	18.2 mm	25 g
A6800SM-8	8 mm	50.6 mm	11.5 mm	12.1 mm	18.4 mm	25 g
A6800SM-9	9 mm	50.6 mm	12.7 mm	12.1 mm	18.9 mm	30 g
A6800SM-10	10 mm	50.6 mm	14 mm	12.1 mm	22.4 mm	33 g
A6800SM-11	11 mm	50.6 mm	15.4 mm	13.1 mm	22.4 mm	42 g
A6800SM-12	12 mm	50.6 mm	16.5 mm	14 mm	20.8 mm	33 g
A6800SM-13	13 mm	50.6 mm	17.6 mm	15 mm	21.9 mm	53 g
A6800SM-14	14 mm	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	24.5 mm	58 g
A6800SM-15	15 mm	50.6 mm	18.8 mm	16 mm	24.5 mm	60 g
SBA6800SM-4	4 mm	50.6 mm	6.7 mm	12.1 mm	8 mm	16 g
SBA6800SM-4.5	4.5 mm	51 mm	6.7 mm	12.1 mm	8 mm	16 g
SBA6800SM-5	5 mm	51 mm	7.7 mm	12.1 mm	9.2 mm	20 g
SBA6800SM-6	6 mm	51	9.3 mm	12.1 mm	12 mm	21 g
SBA6800SM-7	7 mm	51	10.5 mm	12.1 mm	18.2 mm	25 g
SBA6800SM-8	8 mm	51 m	11.5 mm	12.1 mm	18.4 mm	25 g
SBA6800SM-9	9 mm	51 m	12.7 mm	12.1 mm	18.9 mm	30 g
SBA6800SM-10	10 mm	51 mm	14 mm	12.1 mm	22.4 mm	33 g
SBA6800SM-11	11 mm	51 mm	14 mm	12.1 mm	22.4 mm	33 g
SBA6800SM-12	12 mm	51 m	16.5 mm	14 mm	20.8 mm	33 g
SBA6800SM-13	13 mm	51 m	17.6 mm	15 mm	21.9 mm	53 g
SBA6800SM-14	14 mm	51 m	18.8 mm	16 mm	24.5 mm	58 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com