




A7402DZ

Kaksitoistakulmahylsyt 3/8"- pitkät, tuumakoot



TUOTETIEDOT

- Uritettu runko irtonaisten kiinnikkeiden sormin kääntämiseen
- Sopivat muttereihin ja pultteihin, joita käytetään ilmailuteollisuudessa
- Ei sovi konekäyttöön tai sähkötyökaluille
- Kiillotettu pinta
- Kestävää erikoisterästä
- Dynamic-Drive™-profiililiittimien ansiosta vähemmän kulumista
- Maksimaalinen kuormituksen jakautuminen ja vääntömomentti lisälaipan alueelta
- Ohuet seinät parantavat käytettävyyttä
- Standardit: ISO 2725-1/1174-1 ja DIN 3120

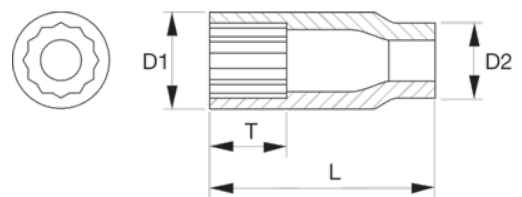

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	D1	D2	T	
A7402DZ-1/4	1/4 in	63 mm	10 mm	17.3 mm	5.8 mm	41 g
A7402DZ-5/16	5/16 in	64 mm	11.4 mm	17.3 mm	7.4 mm	40 g
A7402DZ-3/8	3/8 in	56 mm	14.3 mm	17.3 mm	10.2 mm	45 g
A7402DZ-7/16	7/16 in	63 mm	15.7 mm	17.3 mm	11.2 mm	60 g
A7402DZ-1/2	1/2 in	60 mm	18 mm	17.3 mm	12.7 mm	60 g
A7402DZ-9/16	9/16 in	63 mm	19.6 mm	18 mm	15.5 mm	80 g
A7402DZ-19/32	19/32 in	60 mm	20.4 mm	18.5 mm	10.7 mm	76 g
A7402DZ-5/8	5/8 in	60 mm	21.1 mm	19 mm	15.5 mm	79 g
A7402DZ-11/16	11/16 in	62 mm	23.6 mm	20.5 mm	15.5 mm	110 g
A7402DZ-3/4	3/4 in	60 mm	25.2 mm	22 mm	18.5 mm	120 g
A7402DZ-13/16	13/16 in	60 mm	28 mm	23.5 mm	17 mm	109 g
A7402DZ-7/8	7/8 in	60 mm	29.1 mm	26 mm	18.3 mm	109 g
SBA7402DZ-1/4	1/4 in	56 mm	10 mm	17.3 mm	5.8 mm	41 g
SBA7402DZ-5/16	5/16 in	56 mm	11.4 mm	17.3 mm	7.4 mm	42 g
SBA7402DZ-3/8	3/8 in	56 mm	14.3 mm	17.3 mm	10.2 mm	45 g
SBA7402DZ-7/16	7/16 in	56 mm	15.7 mm	17.3 mm	11.2 mm	45 g
SBA7402DZ-1/2	1/2 in	60 mm	18 mm	17.3 mm	12.7 mm	60 g
SBA7402DZ-9/16	9/16 in	60 mm	19.6 mm	18 mm	15.5 mm	69 g
SBA7402DZ-19/32	19/32 in	60 mm	20.4 mm	18.5 mm	10.7 mm	76 g
SBA7402DZ-5/8	5/8 in	60 mm	21.1 mm	19 mm	15.5 mm	79 g
SBA7402DZ-11/16	11/16 in	60 mm	23.6 mm	20.5 mm	15.5 mm	95 g
SBA7402DZ-3/4	3/4 in	60 mm	25.2 mm	22 mm	18.5 mm	100 g
SBA7402DZ-13/16	13/16 in	60 mm	26.7 mm	23.5 mm	17 mm	109 g
SBA7402DZ-7/8	7/8 in	60 mm	29.1 mm	26 mm	18.3 mm	109 g

Follow the Fish!

