




7805SM

**Kuusikulmahylsy, 1/2", pitkät,
mm-koot**



TUOTETIEDOT

- Uritettu runko irtonaisten kiinnikkeiden sormin kääntämiseen
- Ei sovi konekäyttöön tai sähkötyökaluille
- Kiillotettu pinta
- Kestävää erikoisterästä
- Dynamic-Drive™ -profiililiittimien ansiosta vähemmän kulumista
- Maksimaalinen kuormituksen jakautuminen ja vääntömomentti lisälaipan alueelta
- Standardit: ISO 2725-1/1174-1 ja DIN 3120

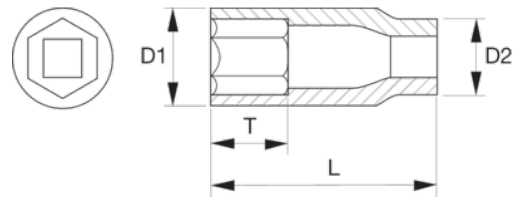

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	D1	D2	T	
7805SM-10	10 mm	82.6 mm	14.9 mm	22.5 mm	7.1 mm	80 g
7805SM-11	11 mm	82.6 mm	14.9 mm	22.5 mm	7.1 mm	80 g
7805SM-12	12 mm	82.6 mm	17.9 mm	22.5 mm	8.9 mm	103 g
7805SM-13	13 mm	82.6 mm	17.9 mm	22.5 mm	9.7 mm	120 g
7805SM-14	14 mm	82.6 mm	20.4 mm	22.5 mm	10.2 mm	135 g
7805SM-15	15 mm	82.6 mm	21.6 mm	22.5 mm	10.2 mm	150 g
7805SM-16	16 mm	82.6 mm	22.9 mm	22.5 mm	11.4 mm	150 g
7805SM-17	17 mm	82.6 mm	24.1 mm	22.5 mm	12.2 mm	180 g
7805SM-18	18 mm	82.6 mm	24 mm	22.5 mm	13.5 mm	170 g
7805SM-19	19 mm	82.6 mm	26.3 mm	22.5 mm	13.5 mm	163 g
7805SM-20	20 mm	82.6 mm	26.3 mm	22.5 mm	13.5 mm	190 g
7805SM-21	21 mm	82.6 mm	28.3 mm	24.3 mm	16.5 mm	210 g
7805SM-22	22 mm	82.6 mm	29.9 mm	25.9 mm	17.8 mm	234 g
7805SM-23	23 mm	82.6 mm	31.7 mm	24.3 mm	17.8 mm	260 g
7805SM-24	24 mm	82.6 mm	32 mm	28 mm	18.3 mm	296 g
7805SM-25	25 mm	82.6 mm	32 mm	28 mm	15 mm	296 g
7805SM-26	26 mm	82.6 mm	34.7 mm	30.7 mm	18.5 mm	320 g
7805SM-27	27 mm	82.6 mm	36.2 mm	32.2 mm	19.1 mm	353 g
7805SM-28	28 mm	82.6 mm	36.2 mm	32.2 mm	19.1 mm	353 g
7805SM-29	29 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	19.8 mm	421 g
7805SM-30	30 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	20.1 mm	421 g
7805SM-32	32 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	24.9 mm	490 g
7805SM-34	34 mm	82.6 mm	40.6 mm	36.4 mm	24.9 mm	490 g
SB7805SM-10	10 mm	82.6 mm	14.9 mm	22.5 mm	7.1 mm	95 g
SB7805SM-11	11 mm	82.6 mm	14.9 mm		7.1 mm	80 g
SB7805SM-12	12 mm	82.6 mm	17.9 mm	22.5 mm	8.9 mm	103 g
SB7805SM-13	13 mm	82.6 mm	17.9 mm	22.5 mm	9.7 mm	109 g
SB7805SM-14	14 mm	82.6 mm	18.4 mm	22.5 mm	10.2 mm	140 g
SB7805SM-15	15 mm	82.6 mm	21.6 mm	22.5 mm	10.2 mm	160 g
SB7805SM-16	16 mm	84 mm	22.9 mm	22.5 mm	11.4 mm	150 g
SB7805SM-17	17 mm	82.6 mm	24.1 mm	22.5 mm	12.2 mm	170 g
SB7805SM-18	18 mm	82.6 mm	24.5 mm	22.5 mm	13.5 mm	170 g
SB7805SM-19	19 mm	82.6 mm	26.3 mm	22.5 mm	13.5 mm	170 g
SB7805SM-20	20 mm	82.6 mm	26.3 mm	22.5 mm	13.5 mm	190 g
SB7805SM-21	21 mm	82.6 mm	28.3 mm	24.3 mm	16.5 mm	228 g
SB7805SM-22	22 mm	82.6 mm	29.9 mm	25.9 mm	17.8 mm	234 g
SB7805SM-23	23 mm	82.6 mm	28.3 mm	24.3 mm	17.8 mm	228 g
SB7805SM-24	24 mm	82.6 mm	32 mm	28 mm	18.3 mm	296 g
SB7805SM-25	25 mm	82.6 mm	32 mm	28 mm	15 mm	296 g
SB7805SM-26	26 mm	82.6 mm	34.7 mm	30.7 mm	18.5 mm	320 g
SB7805SM-27	27 mm	82.6 mm	36.2 mm	32.2 mm	19.1 mm	353 g
SB7805SM-28	28 mm	82.6 mm	36.2 mm	32.2 mm	19.1 mm	353 g
SB7805SM-29	29 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	19.8 mm	421 g
SB7805SM-30	30 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	20.1 mm	460 g
SB7805SM-32	32 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	24.9 mm	421 g
SB7805SM-34	34 mm	82.6 mm	40.6 mm	36.4 mm	24.9 mm	490 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com