




## IZO-DR

### Elektroninen momenttiavain kiinteällä räikkäpäällä



#### TUOTETIEDOT

- Momenttiyksiköt Nm, ft.lb, lb.in
- Voidaan käyttää myötä- ja vastapäivään lämpötila-alueella 5–42 °C
- Tietojen ja asetusarvojen muisti paristojen vaihdossa
- Automaattinen nollaus käynnistettäessä, automaattinen sammutus
- Lisätietoja on käyttöoppaassa
- Tarkkuus  $\pm 2\%$
- Näkyvä, kuuluva ja värisevä signaali käyttäjälle
- Kiinteä, 32-hampainen räikkäpää
- Kaksiosainen, miellyttävän tuntuinen muovikahva. Kolme AA-alkaliparistoa (sisältyvät toimitukseen) ja päätytulppa, jossa reikä työkalun ripustukseen
- Toimitetaan kestävässä puhallusmuovatussa muovikotelossa
- Työkalun mukana toimitetaan tehtaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on jäljitettävissä kansainvälisten standardien mukaisesti. CE-merkintä
- ISO 6789-1:2017
- Valmistettu Yhdysvalloissa

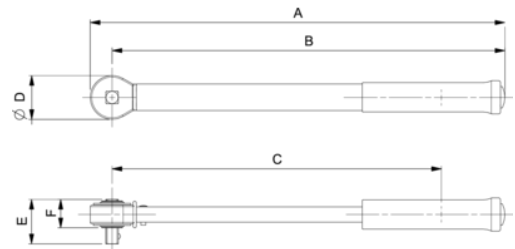

Follow the Fish!



## TUOTEATTRIBUUTIT

**Tuote: IZO-DR-810**

|                                                                                             |            |                                                                                             |                   |                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>N·m    | 81-810 N·m | <br>lbf·in | 716.9-7169 lbf·in | <br>lbf·ft | 59.74-5974.2 lbf·ft |
|            | 3/4 in     | <br>mm     | 1 N·m             | <br>in-lb  | 1 lbf·in            |
| <br>lbf·ft | 1 lbf·ft   | <b>A</b>                                                                                    | 1265 mm           | <b>B</b>                                                                                      | 1225 mm             |
| <b>C</b>                                                                                    | 1185 mm    | <b>D</b>                                                                                    | 60 mm             | <b>E</b>                                                                                      | 55 mm               |
| <b>F</b>                                                                                    | 30 mm      | <br>kg     | 4.520 kg          |                                                                                               |                     |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)