




TEA003-TEA030

Monitoimitesteri momenttiavaimille ja momenttiruuvintaltoille



TUOTETIEDOT

- Ideali työkalu momenttiavaimien ja –ruuvitaltojen tarkistamiseen esim. korjaamoille ja tuotantolinjoille.
- Yksiköt: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Helppokäyttöinen, nelipainikkeinen käyttöliittymä
- Käyttö myötäpäivään lämpötila-alueella -10–50 °C
- 10 tavoitemomenttiasetusta ja niiden toleranssit
- Micro-USB-liitäntä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron tietokoneen tai tablet-laitteen kanssa
- Ei sisäistä muistia. Voidaan yhdistää ulkoiseen tietokoneeseen tai tablet-laitteeseen tietojen tallentamista varten
- Toimintatilat: huippuarvo, 1. huippuarvo ja seuranta
- Tarkkuus $\pm 1\%$ CW ($\pm 2\%$, kun alle 10 % alueesta TEA010 ja TEA030A)
- Näkyvä (taustavalaistu nestekidenäyttö) ja kuuluva signaali
- IP40
- Kiinnitys mahdollista pysty- ja vaakasuuntaan
- Virransyöttö Micro-USB-liitännästä. Muut mahdolliset virtalähteet: USB-lisäakut, tietokoneen USB-liitäntä ja ajoneuvojen lisävirransyöttö USB-kaapelilla. Sisältää 110/220 voltin yleislaturin
- Toimitetaan vankassa muovikotelossa, jossa vaahtomuovipehmuste
- Työkalun mukana toimitetaan tehtaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on jäljitettävissä kansainvälisten standardien mukaisesti. CE-merkintä
- 2014/30/EU, ISO 6789
- Valmistettu Englannissa

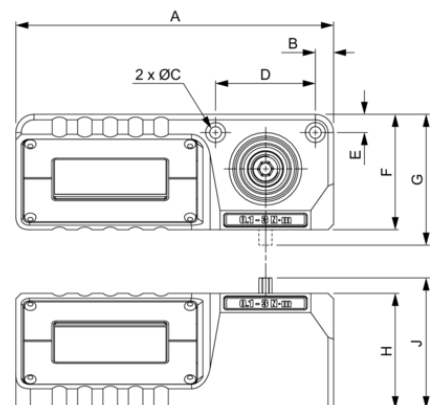

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote: TEA003

 N·m	0.1-3.0 N·m	 lbf·ft	0.074-2.212 lbf·ft	 lbf·in	0.89-26.5 lbf·in
 in			1/4 in	 Nm	0.01 N·m
A	175 mm	B	10 mm	C	6.5 mm
D	55 mm	E	10 mm	F	64 mm
G	N/A mm	H	64 mm	J	72 mm
 kg	1.4 kg				

Tuote: TEA010

 N·m	0.5-10 N·m	 lbf·ft	0.37-7.37 lbf·ft	 lbf·in	4.43-88.5 lbf·in
 in			1/4 in	 Nm	0.01 N·m
A	175 mm	B	10 mm	C	6.5 mm
D	55 mm	E	10 mm	F	64 mm
G	N/A mm	H	64 mm	J	72 mm
 kg	1.4 kg				

Tuote: TEA030A

 N·m	1.5-30 N·m	 lbf·ft	1.11-22.1 lbf·ft	 lbf·in	13.3-265 lbf·in
 in			10 mm	 Nm	0.1 N·m
A	175 mm	B	10 mm	C	6.5 mm
D	55 in	E	10 in	F	64 mm
G	72 in	H	64 mm	J	N/A mm
 kg	1.4 kg				

Follow the Fish!

