




90

Clé à molette à écrou central ERGO™ avec manche en caoutchouc et finition phosphatée



DÉTAILS SUR LE PRODUIT


- Clé à molette développée selon le processus scientifique ERGO™
- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Manche en caoutchouc résistant au Skydrol et à l'huile
- Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique
- Manche en élastomère thermoplastique ergonomique répartissant la pression uniformément dans la main, réduisant ainsi le risque de blessures dues au travail
- Manche toujours à une température convenable et tolérant l'huile et la graisse. Surface douce à haut coefficient de frottement réduisant le risque de glissement
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

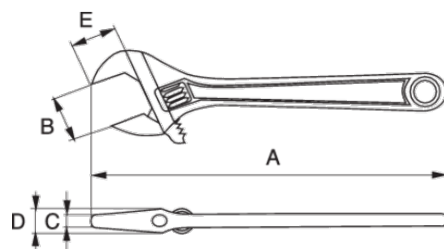

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	A	A	B	C	D	E	
9070	158 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11.3 mm	19 mm	139 g
9071	208 mm	8 in	27 mm	6 mm	12.9 mm	24 mm	272 g
9072	257 mm	10 in	31 mm	8.7 mm	15,5 mm	29 mm	425 g
9073	308 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	17.6 mm	34 mm	730 g

Follow the Fish!

