




K7401M

Douille à choc 6 pans 3/8",
dimensions métriques, et finition
phosphatée



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

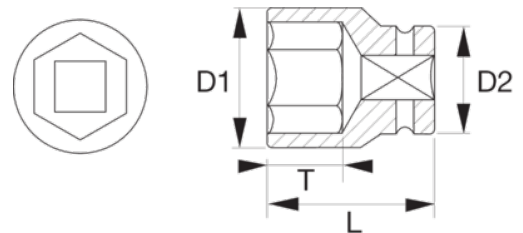


- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement
- Norme conducteur : DIN 3121-F ISO 1174
- Normes : DIN 3129, ISO 2725



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	D1	D2	T		
K7401M-7	7 mm	26 mm	12.5 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	40 g
K7401M-8	8 mm	26 mm	12.9 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	44 g
K7401M-9	9 mm	26 mm	14.5 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	46 g
K7401M-10	10 mm	26 mm	15.9 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	46 g
K7401M-11	11 mm	27 mm	16.7 mm	19 mm	9 mm	K560F-2	46 g
K7401M-12	12 mm	27 mm	18 mm	19 mm	9 mm	K560F-2	46 g
K7401M-13	13 mm	27 mm	19.7 mm	22 mm	9 mm	K560F-3	52 g
K7401M-14	14 mm	30 mm	20.5 mm	22 mm	9 mm	K560F-3	55 g
K7401M-15	15 mm	28 mm	21.2 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	55 g
K7401M-16	16 mm	28 mm	22.8 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	62 g
K7401M-17	17 mm	29 mm	24.5 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	65 g
K7401M-18	18 mm	29 mm	25.3 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	70 g
K7401M-19	19 mm	30 mm	26.8 mm	22 mm	11 mm	K560F-3	71 g
K7401M-20	20 mm	31 mm	28.5 mm	22 mm	12 mm	K560F-3	72 g
K7401M-21	21 mm	31 mm	29.3 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	75 g
K7401M-22	22 mm	33 mm	30 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	89 g
K7401M-24	24 mm	34 mm	33.2 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	91 g

