




K9860H

**Rallonge 1-1/2" avec finition
phosphatée**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT



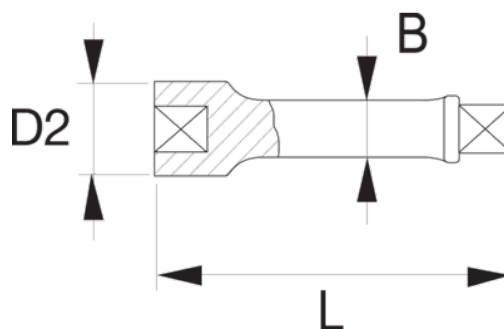


- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121, ISO 1174
- Normes : DIN 3129, ISO 2725



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				B	D2		
K9860H-1	1.1/2"		255 mm	50 mm	86 mm	K560F-8	4.08 g
K9860H-2	1.1/2"		380 mm	50 mm	65 mm	K560F-8	6870 g
K9860H-3	1.1/2"		510 mm	50 mm	86 mm	K560F-8	8840 g

