



2MV


Clés polygonales coudées isolées



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- Isolation en 3 couches de différentes couleurs
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conformément à la norme IEC 60900
- Tolérance d'ouverture conforme à la norme ISO 691
- Profil Dynamic-Drive™ 12 pans
- Finition chromée et traitée anti-corrosion
- En acier allié haute performance
- Revêtement 3 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité, danger ou grand danger. 4^e couche supplémentaire (noire) pour protéger les bords du manche
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

1000 V
IEC60900

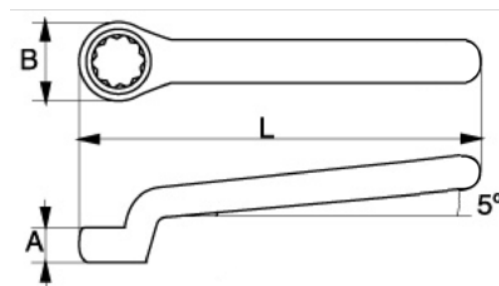

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	A	B	
2MV-6	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
2MV-7	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
2MV-10	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
2MV-11	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
2MV-12	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
2MV-13	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
2MV-14	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
2MV-15	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
2MV-16	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
2MV-17	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
2MV-18	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
2MV-21	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
2MV-22	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
2MV-23	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
2MV-24	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g

