




## 4411-1.50


### Τρυπάνια HSS-E με κοβάλτιο για μέταλλο

#### ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο ταχυχάλυβας (HSS) με κοβάλτιο παρέχει υψηλή απόδοση μεγάλης διάρκειας όταν χρησιμοποιείται για τη διάτρηση υλικών ανοξειδωτου χάλυβα
- Τα τρυπάνια καρβιδίου λειτουργούν εξαιρετικά σε κραματωμένο και μη κραματωμένο χάλυβα, ανοξειδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, χυτό χάλυβα και χάλυβες ανθεκτικούς στα οξέα και τη θερμότητα
- Οι τροχισμένες αυλακώσεις επιτρέπουν γρήγορη διάτρηση και υψηλή ακρίβεια
- Επάνω γωνία 135° με αυτο-κεντραριζόμενη μύτη τύπου split-point για γρήγορη κοπή και τέλειο κεντράρισμα
- Χάρη στο Speed Point, δεν υπάρχει ανάγκη για μαρκάρισμα του κέντρου ή τρυπάνι κεντραρίσματος μέχρι διάμετρο 10 mm
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338 N
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

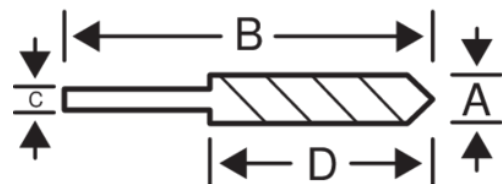

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	A	B	C	D	 g
<b>4411-1.50</b>	1.50 mm	40 mm	1.50 mm	18 mm	11 g

