4413-1.50
Τρυπάνια HSS-G για μέταλλο

Στοιχεία προϊόντων

- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Οι τροχισμένες αυλακώσεις επιτρέπουν γρήγορη διάτρηση και υψηλή ακρίβεια
- Επάνω γωνία 130° με αυτο-κεντραριζόμενη μύτη τύπου split-point για γρήγορη κοπή και τέλειο κεντράρισμα
- Χάρη στο Speed Point, δεν υπάρχει ανάγκη για μαρκάρισμα του κέντρου ή τρυπάνι κεντραρίσματος μέχρι διάμετρο 10 mm
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338 N
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

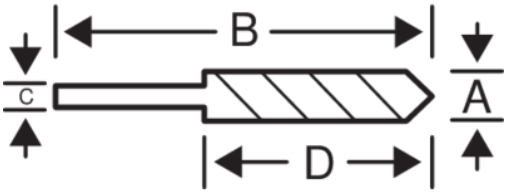

ΙδιΌΤΗΤΕΣ ?ροϊΌΝΤΩΝ

Προϊόν	A	B	C	D	g
4413-1.50	1.50 mm	40 mm	1.50 mm	18 mm	11 g