




**4413-10.20**

## Τρυπάνια HSS-G για μέταλλο

### ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Οι τροχισμένες αυλακώσεις επιτρέπουν γρήγορη διάτρηση και υψηλή ακρίβεια
- Επάνω γωνία 130° με αυτο-κεντραριζόμενη μύτη τύπου split-point για γρήγορη κοπή και τέλειο κεντράρισμα
- Χάρη στο Speed Point, δεν υπάρχει ανάγκη για μαρκάρισμα του κέντρου ή τρυπάνι κεντραρίσματος μέχρι διάμετρο 10 mm
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338 N
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

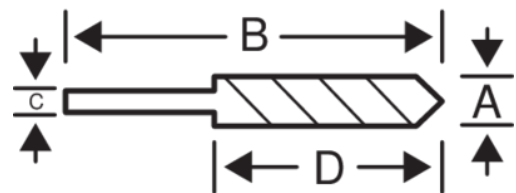

**Follow the Fish!**



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	A	B	C	D	 g
<b>4413-10.20</b>	10.20 mm	133 mm	10.20 mm	87 mm	77 g

