




4413-2.50

Τρυπάνια HSS-G για μέταλλο

Στοιχεία Προϊόντων

- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Οι τροχισμένες αυλακώσεις επιτρέπουν γρήγορη διάτρηση και υψηλή ακρίβεια
- Επάνω γωνία 130° με αυτο-κεντραριζόμενη μύτη τύπου split-point για γρήγορη κοπή και τέλειο κεντράρισμα
- Χάρη στο Speed Point, δεν υπάρχει ανάγκη για μαρκάρισμα του κέντρου ή τρυπάνι κεντραρίσματος μέχρι διάμετρο 10 mm
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338 N
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

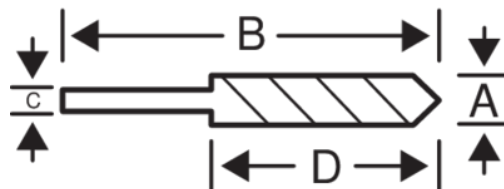

Follow the Fish!



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	A	B	C	D	 g
4413-2.50	2.50 mm	57 mm	2.50 mm	30 mm	14 g

