




4415-3.50

Τρυπάνια HSS-R για μέταλλο

Στοιχεία Προϊόντων

- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Αυλάκωση συστροφής με υψηλή ελαστικότητα και χαμηλό κίνδυνο θραύσης λόγω της διαδικασίας κατασκευής
- Η επίστρωση οξειδίου μειώνει τη φθορά με αποτελεσματική και γρήγορη απομάκρυνση των γρεζιών
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς διάτρησης
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

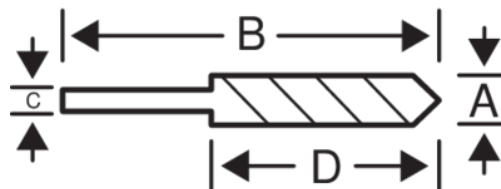

Follow the Fish!



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	A	B	C	D	 g
4415-3.50	3.50 mm	70 mm	3.50 mm	39 mm	18 g

