




**4415-5.00**

## **Τρυπάνια HSS-R για μέταλλο**

### Στοιχεία Προϊόντων


- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Αυλάκωση συστροφής με υψηλή ελαστικότητα και χαμηλό κίνδυνο θραύσης λόγω της διαδικασίας κατασκευής
- Η επίστρωση οξειδίου μειώνει τη φθορά με αποτελεσματική και γρήγορη απομάκρυνση των γρεζιών
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς διάτρησης
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα

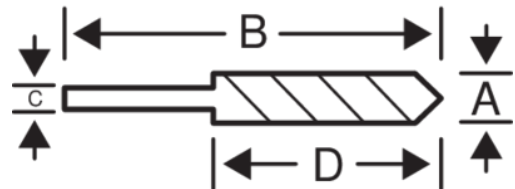

**Follow the Fish!**



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	 g
<b>4415-5.00</b>	5.00 mm	86 mm	5.00 mm	52 mm	21 g

**Follow the Fish!**

