




TEA065-TEA2100

Πολυλειτουργικοί δοκιμαστές



Στοιχεία Προϊόντων

- Ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο των δυναμόκλειδων σε εργαστήρια, γκαράζ και γραμμές παραγωγής
- Μονάδες μέτρησης: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Εύρος ροπής: 3 Nm - 2100 Nm πάνω από 4 μοντέλα
- Εύκολο στη χρήση (4 κουμπιά).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιόστροφα σε εύρος θερμοκρασίας -10 ° C / + 50 ° C
- Επιτρέπει έως και 10 ρυθμίσεις στοχευμένης ροπής και αντίστοιχες ανοχές
- Η υποδοχή Micro USB επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με υπολογιστή ή tablet.
- Χωρίς εσωτερική μνήμη, αλλά μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή ή tablet για αποθήκευση δεδομένων
- Τρόποι λειτουργίας: Μέγιστη τιμή, 1η μέγιστη τιμή και συνέχεια
- Ακρίβεια $\pm 1\%$ δεξιόστροφα
- Οπτική (φωτιζόμενη οθόνη LCD) και σήμα ήχου
- IP40
- Οριζόντιες και κάθετες επιλογές στήριξης
- Τροφοδοτείται μέσω υποδοχής Micro-USB. Μπορεί επίσης να τροφοδοτείται από: Πακέτα τροφοδοσίας USB, PC USB εξόδου και από οχήματα μέσω USB. Περιλαμβάνει φορτιστή 110 / 220V
- Παρέχεται σε ανθεκτική πλαστική θήκη με αφρό
- Παρέχεται με εργοστασιακή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και τη σήμανση CE
- 2014/30/EC , ISO 6789
- Made in UK

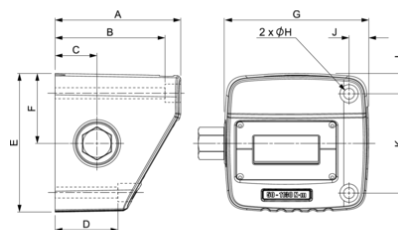

Follow the Fish!



Προϊόν: **TEA065**

 N·m	3-65 N·m	 lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	 lbf·in	26.6-575 lbf·in
 in	3/8 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.6 kg				

Προϊόν: **TEA350**

 N·m	10-350 N·m	 lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	 lbf·in	89-3098 lbf·in
 in	1/2 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.700 kg				

Προϊόν: **TEA1100**

 N·m	50-1100 N·m	 lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	 lbf·in	443-9736 lbf·in
 in	3/4 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Προϊόν: **TEA2100**

 N·m	200-2100 N·m	 lbf·ft	148-1548 lbf·ft	 lbf·in	1771-18586 lbf·in
 in	1 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

