



### F1225M06X

Lima rotativa in carburo di tungsteno a raggio con testa sferica per metallo, 12 mm x 25 mm, taglio X-cut medio, 24/12 TPI, 6 mm

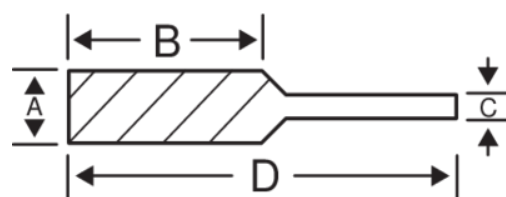


#### DETTAGLI PRODOTTO





- I campi di applicazione includono lavorazioni di ghisa, acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, acciaio temprato, rame e alluminio
- Sbavatura e sagomatura per tutte le applicazioni, grazie al disegno universale
- DIN: RBF
- Fine: per materiali duri e/o resistenti per cui è richiesta una buona finitura superficiale con una ridotta rimozione di materiale
- Medio: per la lavorazione di materiali duri e/o resistenti in normali condizioni
- Grosso: particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, materiali teneri o leghe leggere
- Extra grosso: trucioli grossi
- Taglio X per materiali duri e teneri, produce trucioli corti e smussati, funziona bene anche a basse velocità di taglio
- Taglio diamante: per trattamento termico, acciaio legato e vernice epossidica, finitura perfetta, minime forze assiali
- Per ogni lima rotativa oltre al tipo di taglio viene inoltre indicato il numero di denti
- Una lima di diametro ridotto avrà un taglio più fine rispetto a una lama di diametro maggiore appartenente alla stessa classe di taglio, per esempio, taglio medio
- Standard a magazzino: X = sì
- Utensile indispensabile utilizzato in numerosi settori industriali, inclusi aeronautica, navale, automobilistico, chimica, ecc.
- Utilizzata per sbavare oggetti di forma irregolare o per completare lavoro di finitura in spazi ristretti
- Per ogni lima rotativa oltre al tipo di taglio viene inoltre indicato il numero di denti
- Sbavatura e sagomatura per tutte le applicazioni, grazie al disegno universale

Follow the Fish!





## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>				
<b>F1225M06X</b>	12 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	24/12	x	40 g

Follow the Fish!

