




2101S-200

Tronchesi a taglio laterale ERGO™
con impugnature isolate e finitura
fosfatata, 200 mm



DETTAGLI PRODOTTO

- Impugnature isolate in materiale mono-componente, polipropilene
- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Capacità di taglio: Cu 4,5 mm, Fe+ 3 mm e filo armonico 2,5 mm
- La distanza tra lo snodo e il centro dei taglienti è ridotta, per un leveraggio e una capacità di taglio maggiori
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura fosfatata, trattamento anticorrosione
- Il raggio di taglio avanza lungo il tagliente per poter tagliare materiale duro come ad esempio il filo armonico vicino allo snodo, ma anche materiale tenero
- Giunto a vite per un eccellente movimento e un allineamento accurato dei taglienti
- Ganasce arrotondate per una migliore accessibilità in spazi ristretti
- Taglienti temprati a induzione
- Tagliente temprato a induzione per lavori impegnativi
- Ogni singolo utensile è stato testato per 10 secondi a 10.000 V al termine del ciclo di produzione

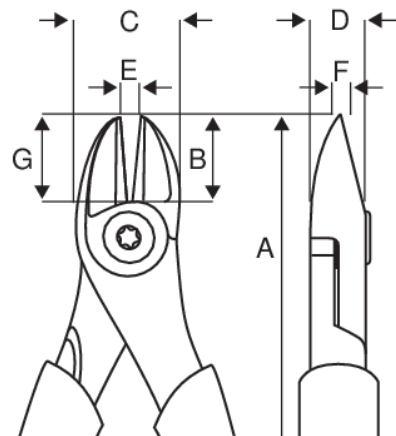

Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	A	B	C	D	E	 Cu	 Fe+	 g
2101S-200	200 mm	22 mm	25.5 mm	11 mm	2.5 mm	4.5 mm	3.0 mm	304 g

Follow the Fish!

