





**A/G**

**Lime rotative speciali al carburo di tungsteno per riparazione pneumatici**

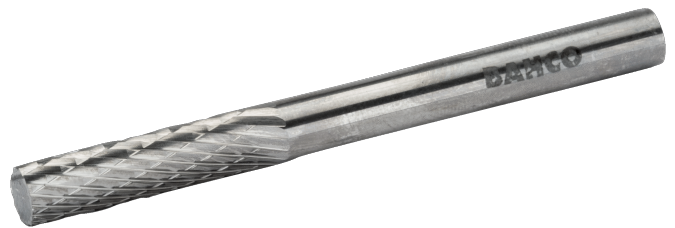

## DETTAGLI PRODOTTO



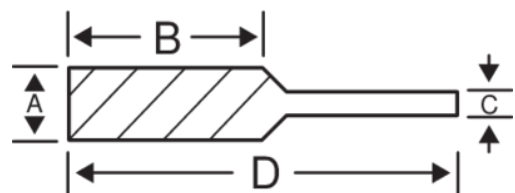

- Per pulizia e alesaggio nei lavori di riparazione di pneumatici
- Tagliante speciale con molteplici vantaggi, adatto per materiali teneri
- Utilizzata per sbavare oggetti di forma irregolare o per completare lavoro di finitura in spazi ristretti
- Una velocità massima superiore ai 1500 giri/m genera calore che può distruggere il legame tra la gomma e il rinforzo in acciaio
- DIN: SPG
- X = X-taglio
- Taglio X per materiali duri e teneri, produce trucioli corti e smussati, funziona bene anche a basse velocità di taglio
- Standard a magazzino: X = sì
- Le lime rotative contrassegnate con "T" nella colonna "Stelo mm" hanno un codolo triangolare
- Per ogni lima rotativa oltre al tipo di taglio viene inoltre indicato il numero di denti
- Sbavatura di superfici con bordi arrotondati



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>				
<b>A0320M03X</b>	3 mm	20 mm	3 mm	40 mm	x	14/7	x	10 g
<b>A0625M06X</b>	6 mm	25 mm	6 mm	65 mm	x	16/8	x	20 g
<b>G0645M4.9X</b>	6 mm	45 mm	T 4.9 mm	75 mm	x*	12/6		50 g
<b>G0845M6.6X</b>	8 mm	45 mm	T 6.6 mm	90 mm	x*	16/8		60 g
<b>G1050M8.3X</b>	10 mm	50 mm	T 8.3 mm	110 mm	x*	20/10		70 g
<b>HSSG-G0645MX</b>	6 mm	45 mm	6 mm	75 mm	x*	12/6		50 g

