




80C

Chiave a rullino standard con finitura cromata



DETTAGLI PRODOTTO


- La ganaschia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
- Testa sottile per maggiore accessibilità e resistente per prestazioni migliori
- Scala laser in mm per preregolazione e misurazioni accurate
- Acciaio legato ad alte prestazioni forgiato in un unico pezzo
- Cromata, tempra di precisione e trattamento anticorrosione
- Vite sinistrorsa
- Conforme alle norme: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 e BS 6333
- IP: confezione industriale
- Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata
- Impugnatura ampia per un maggior comfort durante l'uso
- Movimento preciso della ganaschia
- Resistenza estrema grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad elevate prestazioni

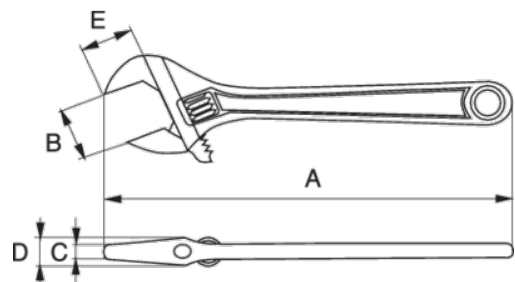

Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	A	A	B	C	D	E	
8069 C	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 C	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11.5 mm	19 mm	132 g
8071 C	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072 C	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 C	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 C	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075 C	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
8069 C IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 C IP	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11.5 mm	19 mm	132 g
8071 C IP	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072 C IP	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 C IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 C IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075 C IP	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

