




**K7806Z**

Bussole a macchina serie lunga  
attacco quadro 1/2" con profilo  
esagonale, misure in pollici e finitura  
fosfatata



## DETTAGLI PRODOTTO

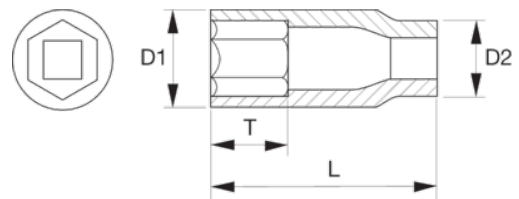


- Per utilizzo con macchine
- Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
- Finitura fosfatata
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Profilo Dynamic-Drive™ per proteggere dadi, viti e utensili da usura e danni
- T = profondità esagono femmina
- Conformità a: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K7806Z-3/8</b>	3/8 in	78 mm	17 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	160 g
<b>K7806Z-7/16</b>	7/16 in	78 mm	18.5 mm	25 mm	13 mm	K560F-4	160 g
<b>K7806Z-1/2</b>	1/2 in	78 mm	20.5 mm	25 mm	14 mm	K560F-4	180 g
<b>K7806Z-9/16</b>	9/16 in	78 mm	23 mm	25 mm	14 mm	K560F-4	180 g
<b>K7806Z-5/8</b>	5/8 in	78 mm	24.5 mm	30 mm	16 mm	K560F-5	220 g
<b>K7806Z-11/16</b>	11/16 in	78 mm	27 mm	30 mm	17 mm	K560F-5	220 g
<b>K7806Z-3/4</b>	3/4 in	78 mm	28 mm	30 mm	20 mm	K560F-5	225 g
<b>K7806Z-13/16</b>	13/16 in	78 mm	30 mm	30 mm	22 mm	K560F-5	250 g
<b>K7806Z-7/8</b>	7/8 in	78 mm	31.8 mm	30 mm	22 mm	K560F-5	320 g
<b>K7806Z-15/16</b>	15/16 in	78 mm	33.8 mm	30 mm	24 mm	K560F-5	310 g
<b>K7806Z-1</b>	1 in	80 mm	35.8 mm	30 mm	27 mm	K560F-5	330 g
<b>K7806Z-1.1/16</b>	1 1/16 in	78 mm	37.8 mm	30 mm	27 mm	K560F-5	410 g
<b>K7806Z-1.1/8</b>	1 1/8 in	78 mm	39.8 mm	30 mm	27 mm	K560F-5	410 g
<b>K7806Z-1.1/4</b>	1 1/4 in	78 mm	43.8 mm	30 mm	32 mm	K560F-5	430 g
<b>K7806Z-1.5/16</b>	1 5/16 in	78 mm	44.8 mm	30 mm	32 mm	K560F-5	430 g
<b>K7806Z-1.3/8</b>	1 3/8 in	78 mm	47.8 mm	30 mm	32 mm	K560F-5	480 g
<b>K7806Z-1.7/16</b>	1 7/16 in	78 mm	49.8 mm	30 mm	32 mm	K560F-5	570 g
<b>K7806Z-1.1/2</b>	1 1/2 in	78 mm	49.8 mm	30 mm	32 mm	K560F-5	570 g

