




K8906M

Bussole a macchina serie lunga
attacco quadro 3/4" con profilo
esagonale in millimetri e finitura
fosfatata



DETTAGLI PRODOTTO

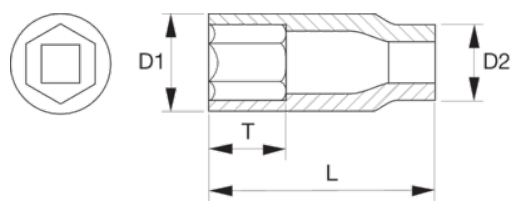


- Per utilizzo con macchine
- Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
- Finitura fosfatata
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Profilo Dynamic-Drive™ per proteggere dadi, viti e utensili da usura e danni
- T = profondità esagono femmina
- Conformità a: DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Conforme alle norme: DIN 3129, ISO 2725



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto		L	D1	D2	T		
K8906M-17	17 mm	100 mm	30 mm	44 mm	13 mm	K560F-6	910 g
K8906M-19	19 mm	95 mm	32.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	580 g
K8906M-21	21 mm	100 mm	36.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	845 g
K8906M-22	22 mm	95 mm	35 mm	42 mm	16 mm	K560F-6	640 g
K8906M-24	24 mm	100 mm	39 mm	44 mm	16 mm	K560F-6	700 g
K8906M-27	27 mm	100 mm	43 mm	44 mm	18 mm	K560F-6	750 g
K8906M-30	30 mm	100 mm	46 mm	44 mm	19 mm	K560F-6	770 g
K8906M-32	32 mm	95 mm	49 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	825 g
K8906M-33	33 mm	95 mm	50.8 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-34	34 mm	95 mm	50.8 mm	42 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-36	36 mm	95 mm	54 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	930 g
K8906M-41	41 mm	95 mm	60.5 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1100 g
K8906M-46	46 mm	95.2 mm	67 mm	44 mm	22.4 mm	K560F-6	1310 g

