




2928

Pinze reversibili per anelli elastici interni ed esterni



DETTAGLI PRODOTTO



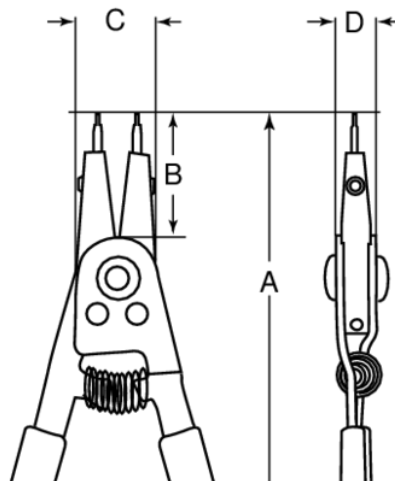



- Pinze regolabili per anelli elastici interni ed esterni
- Diametro anello: da 7-26 mm a 46-102 mm
- Diametro dell'occhiello: da 3-26 mm a 32-102 mm
- Diametro punta: da 0,6 mm a 1,8 mm
- Anello elastico 90°: da 0,9 mm a 3 mm
- Anello elastico 15°: da 2,3 mm a 3 mm
- Con punte intercambiabili
- Pinze brevettate, dotate di punte intercambiabili (diritte, a 15° e 90°) facilmente installabili, adatte per anelli elastici interni o esterni
- Con le misure da 160 e da 200 mm sono incluse 5 coppie di punte; con la misura da 250 mm sono incluse 6 coppie di punte
- Adatte per anelli interni con diametro da 8 a 100 mm e per anelli esterni con diametro da 3 a 100 mm
- Le pinze 2928-160 coprono tutta una serie di applicazioni che in precedenza richiedevano l'uso di almeno 10 pinze convenzionali.
- Meccanismo di arresto che facilita l'uso e impedisce che l'anello elastico venga danneggiato per l'applicazione di una forza eccessiva



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	A	B	C	D						
2928-160	160 mm	23.5 mm	21.5 mm	17 mm	7-26 mm	3-26 mm	0.6 0.9 1.2 mm		0.9 1.2 mm	120 g
2928-200	200 mm	32 mm	23.5 mm	20 mm	10-51 mm	7-51 mm	0.9 1.2 1.8 mm		0.9 1.2 mm	230 g
2928-250	250 mm	36 mm	30 mm	22 mm	46-102 mm	32-102 mm		2.3 2.7 3.0 mm	2.3 2.7 3.0 mm	505 g

