



1999MV

절연 육각 L 렌치




PRODUCT DETAILS

- 딥 코팅 절연
- 3중 안전 색상 코드 절연
- IEC 60900에 따라 최대 1000V의 라이브 장비 작업용
- 크롬 도금 및 부식 방지 처리 마감
- 고성능 합금강으로 제작

- 안전, 위험 또는 고위험을 나타내는 다양한 색상의 3중 코팅. 손잡이 가장자리를 더욱 보호하기 위해 검은색으로 네 번째 코팅이 추가됨
- 보호 기능뿐만 아니라 시각적 경고 시스템 제공
- 외부 절연층이 손상되면 그 아래의 밝은 색이 눈에 띄어 사용자에게 경고함
- 제조 사이클이 끝날 때 모든 공구는 10초 동안 10.000V로 테스트됩니다.

1000 V
IEC60900

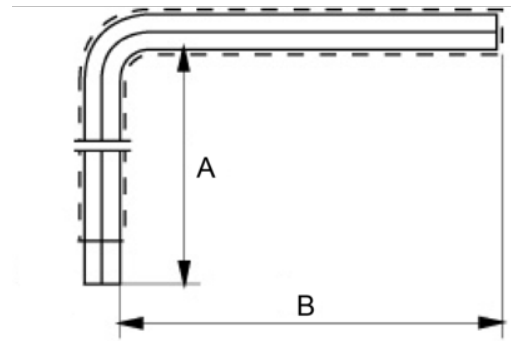

Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product		a	b	
1999MV-3	3 mm	118.5 mm	78.5 mm	25 g
1999MV-4	4 mm	118 mm	78 mm	35 g
1999MV-5	5 mm	117.5 mm	77.5 mm	50 g
1999MV-6	6 mm	117 mm	87 mm	75 g
1999MV-7	7 mm	116.5 mm	91.5 mm	100 g
1999MV-8	8 mm	116 mm	100 mm	145 g
1999MV-9	9 mm	115.5 mm	99.5 mm	170 g
1999MV-10	10 mm	115 mm	110 mm	210 g
1999MV-12	12 mm	114 mm	124 mm	300 g

