




2678V

VDE 절연 콤비네이션 플라이어

PRODUCT DETAILS

- 딥 코팅 절연
- 3중 안전 컬러 코드 절연
- IEC 60900에 따라 최대 1000V의 라이브 장비 작업용
- 고성능 합금강
- 크롬 도금 및 부식 방지 처리 마감
- 표준: ISO 5749

- 3회 코팅으로 안전, 위험 또는 고위험을 나타내는 다양한 색상의 다층 코팅 손잡이 가장자리를 더욱 보호하기 위해 검은색으로 네 번째 코팅 추가
- 보호 기능뿐만 아니라 시각적 경고 시스템 제공
- 외부 절연층이 손상되면 그 아래의 밝은 색이 눈에 띄어 사용자에게 경고
- 제조 사이클이 끝날 때 10초 동안 모든 공구를 10.000V로 테스트합니다.
- 각각의 모든 공구는 10초 동안 테스트합니다.

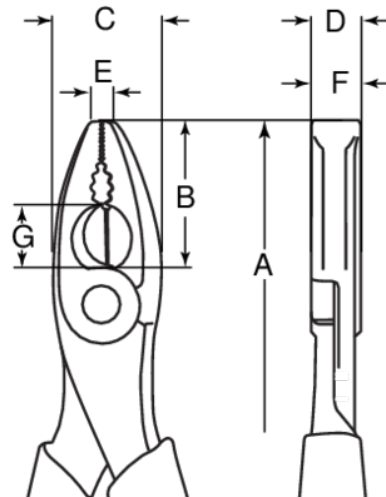

Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product	A	B	C	D	E	F	G		
2678V-160	160 mm	33 mm	23 mm	11 mm	6 mm	11 mm	12 mm	2.7 mm	255 g
2678V-180	180 mm	36 mm	26 mm	13 mm	8 mm	11.5 mm	13 mm	3.0 mm	348 g
2678V-200	200 mm	39 mm	28 mm	12 mm	9 mm	12 mm	14 mm	4.0 mm	350 g

Follow the Fish!

