



28MV


절연 T-핸들 소켓 렌치



PRODUCT DETAILS

- 딥 코팅 절연
- 3중 안전 컬러 코드 절연
- IEC 60900에 따라 최대 1000V의 라이브 장비 작업용
- 6점 동적 구동 프로파일
- ISO 691에 따른 개방 공차

- 고성능 합금강으로 제작
- 안전, 위험 또는 고위험을 나타내는 다양한 색상의 3중 코팅. 손잡이 가장자리를 더욱 보호하기 위해 검은색으로 네 번째 코팅이 추가됨
- 보호 기능뿐만 아니라 시각적 경고 시스템 제공
- 외부 절연층이 손상되면 그 아래의 밝은 색이 눈에 띄어 사용자에게 경고함
- 제조 사이클이 끝날 때 10초 동안 모든 공구를 10.000V로 테스트합니다.

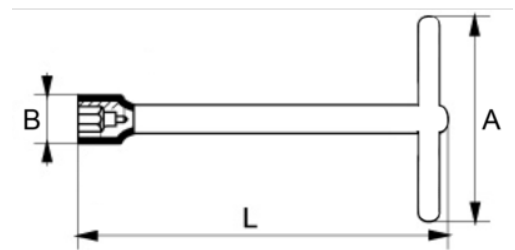

Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product		L	A	B	
28MV-8	8.0 mm	200 mm	190 mm	16.5 mm	101 g
28MV-9	9.0 mm	200 mm	190 mm	18 mm	143 g
28MV-10	10.0 mm	200 mm	190 mm	19.5 mm	150 g
28MV-11	11.0 mm	200 mm	190 mm	20.5 mm	159 g
28MV-12	12.0 mm	200 mm	190 mm	22 mm	216 g
28MV-13	13.0 mm	200 mm	190 mm	23 mm	260 g
28MV-14	14.0 mm	200 mm	190 mm	24.5 mm	272 g
28MV-15	15.0 mm	200 mm	190 mm	25.5 mm	312 g
28MV-16	16.0 mm	200 mm	190 mm	27 mm	322 g
28MV-17	17.0 mm	200 mm	190 mm	28 mm	331 g
28MV-18	18.0 mm	200 mm	190 mm	29.5 mm	421 g
28MV-19	19.0 mm	200 mm	190 mm	30.5 mm	435 g
28MV-20	20.0 mm	200 mm	190 mm	32.5 mm	515 g
28MV-21	21.0 mm	200 mm	190 mm	33 mm	531 g
28MV-22	22.0 mm	200 mm	190 mm	34.5 mm	579 g

