




BWTSP 트위스트 소켓



PRODUCT DETAILS

- 손상된 너트와 볼트를 제거하고 특히 휠 너트를 잠그기 위해 설계된 휠 트위스트 소켓
- 안쪽의 특수 나선형 프로파일은 표준 소켓과 렌치가 고장난 경우 풀릴 수 있도록 소켓을 충분히 잡을 수 있습니다.
- 드라이브: 드라이브: 3/8" 또는 1/2", 프로파일 치수에 따라 다름
- 흑색 인산염 마감
- 고성능 합금강
- 경도: 45-48 HRC
- 기계 작동에 적합하지 않음
- 17가지 치수 사용 가능
- 단품 판매

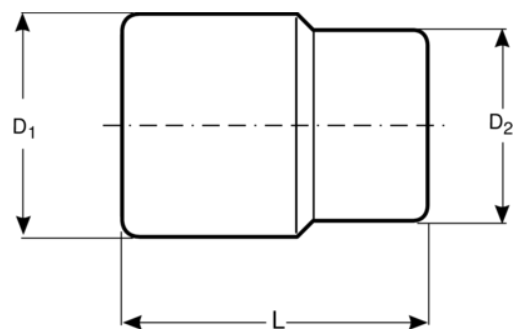

Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product			D1	D2	L	
BWTSP1608	8 mm	3/8 in	12 mm	17 mm	32 mm	25 g
BWTSP1610	10 mm	3/8 in	15 mm	17 mm	32 mm	25 g
BWTSP1611	11 mm	3/8 in	16 mm	17 mm	32 mm	25 g
BWTSP1612	12 mm	3/8 in	18 mm	18 mm	32 mm	35 g
BWTSP1613	13 mm	3/8 in	19 mm	21 mm	32 mm	55 g
BWTSP1614	14 mm	3/8 in	20 mm	21 mm	32 mm	45 g
BWTSP1616	16 mm	3/8 in	22 mm	22 mm	32 mm	45 g
BWTSP1617	17 mm	3/8 in	25 mm	24 mm	32 mm	65 g
BWTSP1618	18 mm	3/8 in	25 mm	26 mm	34 mm	85 g
BWTSP1619	19 mm	3/8 in	26 mm	26 mm	34 mm	85 g
BWTSP1621	21 mm	1/2 in	30 mm	27 mm	34 mm	75 g
BWTSP1622	22 mm	1/2 in	32 mm	27 mm	34 mm	95 g
BWTSP1624	24 mm	1/2 in	33 mm	26 mm	34 mm	105 g
BWTSP1627	27 mm	1/2 in	37 mm	27 mm	34 mm	105 g
BWTSP732	32 mm	1/2 in	30 mm	42 mm	38 mm	165 g
BWTSP736	36 mm	3/4 in	38 mm	49 mm	48 mm	305 g
BWTSP741	41 mm	3/4 in	38 mm	55 mm	48 mm	325 g

Follow the Fish!

