



**2101S-200**


**ERGO™ zisnijtang met geïsoleerde handgrepen en fosfaat afwerking, 200 mm**



## PRODUCTGEGEVENS

- Geïsoleerde handgrepen van polypropyleen
- Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V conform IEC 60900
- Knipcapaciteit: 4,5 mm Cu, 3 mm Fe+ en 2,5 mm pianodraad
- De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Hoogpresterende staallegering
- Fosfaat afwerking, roestwerend
- De knipstraal loopt langs de rand voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal
- Het scharnier biedt een uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Inductiegeharde snijkanten
- Zwaar uitgevoerde inductiegeharde snijkant
- Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecycclus gedurende 10 seconden tot 10.000 V getest

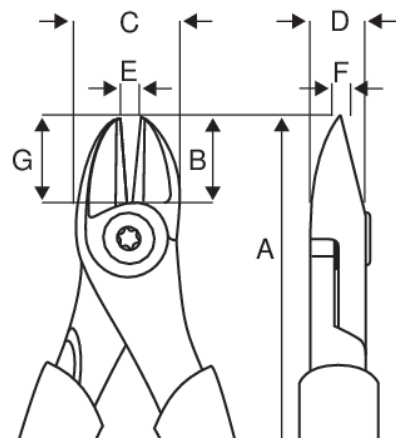


1000 V  
IEC60900



**Follow the Fish!**



## PRODUCTKENMERKEN

Product	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	 Cu	 Fe+	 g
<b>2101S-200</b>	200 mm	22 mm	25.5 mm	11 mm	2.5 mm	4.5 mm	3.0 mm	304 g

**Follow the Fish!**

