




1952Z

Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, inch-maten



PRODUCTGEGEVENS

- Hoek van steeksleuteluiteinde 15° met een smallere kop voor betere toegang
- Hoek van ringuiteinde 15° doorgezet voor handbescherming of een betere grip
- SB: retailverpakking op een informatieve kunststof kaart
- 12-kant Dynamic-Drive™-profiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren
- Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak
- Hoogwaardige staallegering
- Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp
- Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken
- Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113

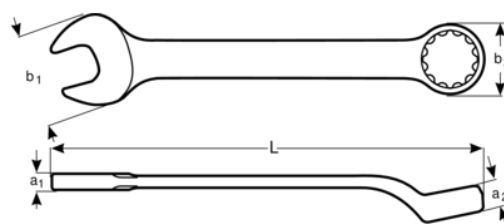

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	L	a1	a2	b1	b2	
1952Z-1/4	95 mm	4.5 mm	3.7 mm	9.5 mm	14 mm	15 g
1952Z-5/16	115 mm	5.5 mm	4.2 mm	12.2 mm	18 mm	23 g
1952Z-11/32	125 mm	6.0 mm	4.5 mm	13.2 mm	20 mm	30 g
1952Z-3/8	125 mm	6.0 mm	4.5 mm	13.2 mm	20 mm	30 g
1952Z-7/16	145 mm	7.0 mm	5 mm	16.2 mm	24 mm	49 g
1952Z-1/2	170 mm	8.0 mm	5.6 mm	19 mm	28.5 mm	68 g
1952Z-9/16	185 mm	8.5 mm	6 mm	20.5 mm	31 mm	80 g
1952Z-5/8	205 mm	9.8 mm	6.5 mm	23.5 mm	35 mm	110 g
1952Z-11/16	220 mm	10.6 mm	7 mm	24.5 mm	37 mm	135 g
1952Z-3/4	245 mm	12.2 mm	7.5 mm	27 mm	41.5 mm	195 g
1952Z-13/16	265 mm	13.0 mm	8 mm	28.5 mm	43.5 mm	217 g
1952Z-7/8	265 mm	13.5 mm	8.5 mm	32 mm	48 mm	305 g
1952Z-15/16	300 mm	14.5 mm	9 mm	34.5 mm	52 mm	375 g
1952Z-1	330 mm	15.5 mm	9.5 mm	36 mm	54.5 mm	400 g
1952Z-1.1/16	330 mm	16.5 mm	10 mm	38.5 mm	59 mm	590 g
1952Z-1.1/8	370 mm	17.0 mm	10 mm	40 mm	61 mm	700 g
1952Z-1.1/4	390 mm	19.0 mm	11.5 mm	45.5 mm	68 mm	745 g
1952Z-1.5/16	415 mm	20.0 mm	12 mm	48 mm	72 mm	800 g
1952Z-1.3/8	415 mm	20.0 mm	12 mm	48 mm	72 mm	800 g
1952Z-1.7/16	435 mm	21.0 mm	13.5 mm	52 mm	78 mm	990 g
1952Z-1.1/2	435 mm	21.0 mm	13.5 mm	52 mm	78 mm	990 g
1952Z-1.5/8	495 mm	24.4 mm	14.4 mm	61.5 mm	86.7 mm	1350 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com