




A6700DM

**Doppen 1/4", twaalfkant,
metrisch**



PRODUCTGEGEVENS

- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- Geschikt voor moeren en bouten die in de lucht- en ruimtevaart worden gebruikt
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Dunwandig voor betere toegankelijkheid
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

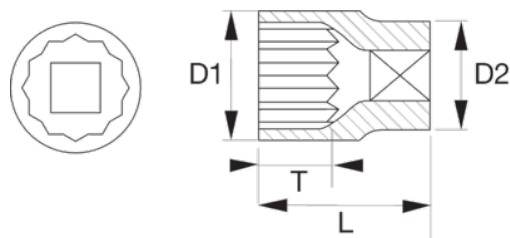

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	D1	D2	T	
A6700DM-4	4 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	8 g
A6700DM-4.5	4.5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	9 g
A6700DM-5	5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7.5 mm	9 g
A6700DM-5.5	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-6	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-7	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
A6700DM-8	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	11 g
A6700DM-9	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	14 g
A6700DM-10	10 mm	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	15 g
A6700DM-11	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11.5 mm	18 g
A6700DM-12	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11.5 mm	20 g
A6700DM-13	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11.5 mm	25 g
A6700DM-14	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11.5 mm	27 g
SBA6700DM-5	5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-5.5	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-6	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-7	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
SBA6700DM-8	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	11 g
SBA6700DM-9	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	14 g
SBA6700DM-10	10 mm	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	30 g
SBA6700DM-11	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11.5 mm	18 g
SBA6700DM-12	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11.5 mm	20 g
SBA6700DM-13	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11.5 mm	25 g
SBA6700DM-14	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11.5 mm	27 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com