




2629G

**Combinatiepunttangen ERGO™,
tweecomponentengreep,
gefosfateerd**



PRODUCTGEGEVENS

- Tweecomponenten ERGO™ -handgrepen: zacht thermoplastisch oppervlak op stevige polypropyleen basis voor superieure grip
- Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™ -proces
- Snijcapaciteit: 2 mm tot 3 mm ijzerlegering, 1,8 mm tot 2,5 mm pianodraad
- Voorzien van een gepatenteerd terugslagveer met aan / uit-functie
- Afgeronde kop voor betere toegankelijkheid in krappe ruimtes en grijpvlakken die bijzonder geschikt zijn voor vlak en rond materiaal
- Met geharde snijkanten voor het knippen van zachte en harde draad
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- Fosfaatafwerking, anti- corrosie behandeld
- Normen: ISO 5746
- IP = Industriële verpakking

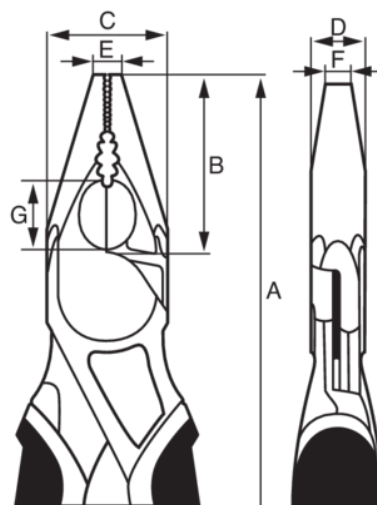

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	A	B	C	D	E	F	G			
2629G-160	160 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	5 mm	4 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2629G-180	180 mm	40 mm	29 mm	11.8 mm	6 mm	6 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
2629G-200	200 mm	36 mm	24 mm	10.8 mm	5.5 mm	5 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2629G-160IP	160 mm	36 mm	24 mm	10.8 mm	5.5 mm	5 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2629G-180IP	180 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	5 mm	4 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2629G-200IP	200 mm	40 mm	29 mm	11.8 mm	6 mm	6 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

Follow the Fish!

