



### **TASMB14H09**

## **Digitale Bluetooth®- momenthoekschroevendraaier, 0.45-9.0Nm**




### PRODUCTGEGEVENS

- Bluetooth® realtime tweerichtings-gegevensoverdracht
- Gratis Bahco Connect-app beschikbaar voor Windows 10, Android en iOS in 18 talen
- Eenvoudig in te stellen en te gebruiken
- Waarschuwing voor herkalibratie op basis van tijd en/of aantal cycli
- Herhalingsoptie
- Gegevens downloaden via de Bahco Connect-app
- Koppeleenheden in Newtonmeter, kg.cm, dNewtonmeter, ft.lb, lb.inch (cNewtonmeter & in.oz afhankelijk van bereik) en hoekeenheden in graden
- Kan rechtsom en linksom worden gebruikt bij temperaturen tussen 5°C en 42°C
- Geheugencapaciteit van 1500 meetwaarden en maximaal 50 voorinstellingen
- Koppel, Hoek, Koppel en hoek, Koppel dan hoek, vooringestelde en taakmodi
- Teller
- Gegevens en ingesteld waardebehoud tijdens het vervangen van de batterij
- Programmeerbare automatische uitschakeltijd
- Meer geavanceerde configuraties en instellingen beschikbaar in de gebruikershandleiding
- Nauwkeurig tot  $\pm 2\%$  rechtsom -  $3\%$  linksom tussen 20% en 100% van max. koppel
- Nauwkeurig tot  $\pm 6\%$  rechtsom en linksom tussen 5% en 19% van volledige schaal
- Visueel (dubbele LED's + LCD-display met achtergrondverlichting), audio- en trillingssignaal
- 1/4" Hex vrouwelijke aansluiting met aardmagneetbehoud
- Duurzaam composiet driedelig scharnierlichaam voor betere controle
- Laag profiel verzonken membraantoetsenbord met toetsvergrendeling om onbedoelde wijziging van het doelkoppel te voorkomen bij gebruik van de schroevendraaier
- Batterijdop voor enkele AA-alkalinebatterij (meegeleverd)
- Composiet L-greephulpstuk biedt de gebruiker meer hefboomkracht en controle bij het toepassen van koppel en/of hoek in de hogere koppelbereiken
- Allemaal in semi-transparante vierkante buis met eurogathanger
- Geleverd met een conformiteitsverklaring volgens ISO 6789-1:2017, traceerbaar naar internationale normen
- CE- en UKCA-markering

**Follow the Fish!**



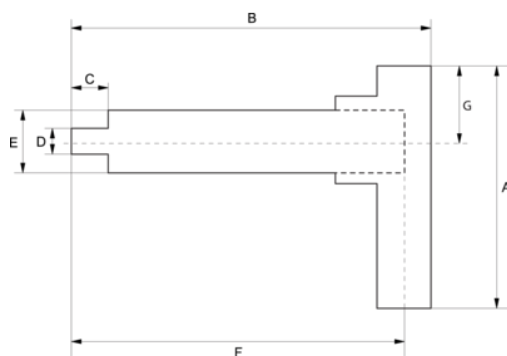

## PRODUCTKENMERKEN

**Product: TASMB14H09**

|                                                                                              |                |                                                                                           |            |                                                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>N·m     | 0.45-9 N·m     | <br>cNm  | 45-900 cNm | <br>lbf·in | 4-80 lbf·in |
| <br>ozf·in | 64-1280 ozf·in |         | -          |           | 1/4 in      |
| <b>A</b>                                                                                     | 130 mm         | <b>B</b>                                                                                  | 226 mm     | <b>C</b>                                                                                    | 12 mm       |
| <b>D</b>                                                                                     | 11 mm          | <b>E</b>                                                                                  | 32 mm      | <b>F</b>                                                                                    | 189 mm      |
| <b>G</b>                                                                                     | 40 mm          | <br>kg | 0.325 kg   |                                                                                             |             |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)