




### K8167S

**Kraftkuleledd med 1/2"  
firkantinnfestning og fosfatert  
utførelse 62 mm**





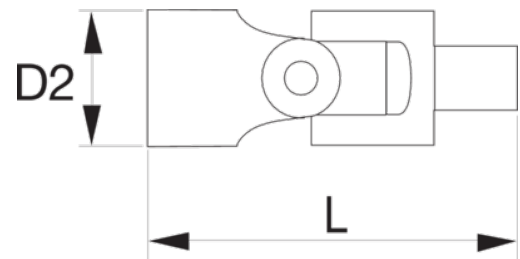


#### PRODUKTDETALJER

- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets legert stål
- Maksimal vinkel 30° med gjennomgående hull
- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- D2 = utvendig diameter av innvendig ende
- Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5 ISO 1174



#### PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				D2		
<b>K8167S</b>	1/2"	1/2"	62 mm	34 mm	K560F-5	200 g

**Follow the Fish!**

