




7455

Mekanisk justerbar klikk-momentnøkkel med gravert skala og fast skrallehode



PRODUKTDETALJER

- Dobbel skala i Nm/ft.lb og Nm/in.lb (størrelse 5–25 Nm)
- Omfatter momenter fra 1 til 1000 Nm / 11 in.lb til 701 ft.lb
- Kan brukes med eller mot klokken
- Testet til en nøyaktighet på $\pm 4\%$ med og mot klokken
- Klikksystemet utløser et følbart signal og et lydsignal
- Faste skrallehoder med 24 til 36 tenner og firkanttapper fra 1/4" til 1" (1/4" til 1/2" med hurtigutløser)
- Robust og slitesterk nøkkel i helmetall med forseglet mekanisme
- Sklisikkert riflet metallhåndtak som tåler støt, trykk og kjemikalier
- Størrelse 5 til 340 Nm leveres i halvgjennomsiktig rør med eurohull. Større størrelser i formstøpt plastboks
- Alle nøkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder
- ISO 6789
- Produsert i USA

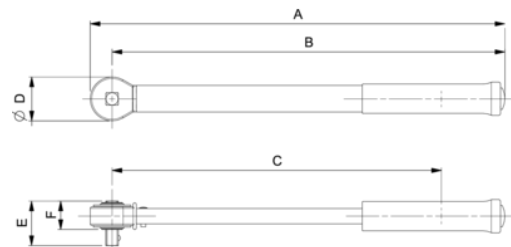

Follow the Fish!



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: 7455-5

	1-5 Nm		11-42 lb-in	
	1/4 in		0,05 Nm	0,4 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,386 kg	

Produkt: 7455-15

	3-15 Nm		31-128 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,409 kg	

Produkt: 7455-20

	4-20 Nm		40-173 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	258 mm	B 245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	19 mm	kg	0,386 kg	

Produkt: 7455-25

	5-25 Nm		49-217 lb-in	
	1/4 in		0,1 Nm	0,89 lb-in
		A	286 mm	B 273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E 24 mm
F	16 mm	kg	0,410 kg	

Produkt: 7455-60

	10-60 Nm			9,2-42,4 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm	
		A	393 mm	B 376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E 30 mm
F	20 mm	kg	1,135 kg	

Produkt: 7455-100

	20-100 Nm			16,6-71,9 lb-ft
	3/8 in		0,5 Nm	
		A	400 mm	B 383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E 30 mm
F	20 mm	kg	1,135 kg	

Produkt: 7455-100A

	20-100 Nm			16,6-71,9 lb-ft
	1/2 in		0,5 Nm	
		A	414 mm	B 395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,290 kg	

Produkt: 7455-200

	40-200 Nm			37-140 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	474 mm	B 455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,430 kg	

Produkt: 7455-300

	60-300 Nm			52-314 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	483 mm	B 465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,440 kg	

Produkt: 7455-340

	60-340 Nm			52-243 lb-ft
	1/2 in		2 Nm	
		A	613 mm	B 595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E 41 mm
F	26 mm	kg	1,680 kg	

Produkt: 7455-500

	100-500 Nm			83-359,6 lb-ft
	3/4 in		5 Nm	
		A	870 mm	B 830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E 53 mm
F	29 mm	kg	4,370 kg	

Produkt: 7455-800

	150-800 Nm			129-572 lb-ft
	3/4 in		5 Nm	
		A	1047 mm	B 1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E 53 mm
F	29 mm	kg	5,310 kg	

Produkt: 7455-1000

	200-1000 Nm			184-701 lb-ft
	1 in		10 Nm	
		A	1055 mm	B 1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E 68 mm
F	38 mm	kg	6,350 kg	

Follow the Fish!

