




## K8960F

3/4" Firkantinnfestning forlenger i fosfatert utførelse





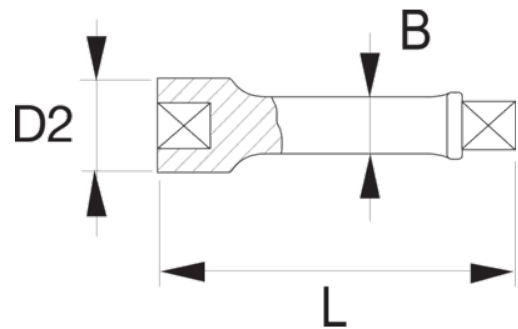


### PRODUKTDETALJER

- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets leget stål
- Med gjennomgående hull
- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- D2 = utvendig diameter av innvendig ende
- Standard på innfestning: DIN 3121-H 20, ISO 1174



### PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				<b>B</b>	<b>D2</b>		
<b>K8960F-2</b>	3/4"	3/4"	175 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	850 g
<b>K8960F-3</b>	3/4"	3/4"	250 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	1000 g
<b>K8960F-4</b>	3/4"	3/4"	325 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	1350 g

Follow the Fish!

