


2430V-200
VDE-isolert spiss nebbtang 200 mm

PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- Fargekodet sikkerhetsisolering i tre lag
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Skarpe skjær for å kutte mykere materiale som kobber og plastisolert ledning
- Spissene gir godt grep og bedre tilgang på trange steder
- Høyytelses stållegering
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- Standarder: ISO 5745
- 3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen



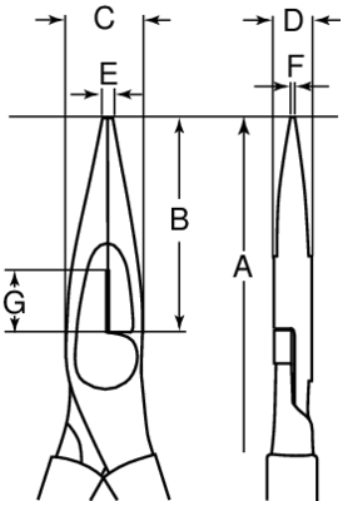

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	E	F	G	Cu	Fe	g
2430V-200	200 mm	72 mm	17 mm	9 mm	4.0 mm	2.5 mm	12 mm	3.0 mm	1.8 mm	170 g