




**6MV-20**

**Isolert U-nøkkel 20 mm**

## PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- To-lags isolasjonsbelegg fra 6 mm til 16 mm nøkler
- Tre-lags farget isolasjonsbelegg på nøkler fra 17 mm til 32 mm
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Fremstilt av høykvalitets stållegering
- Toleranse i henhold til ISO 691
- 2-3-lags flerlagsbelegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

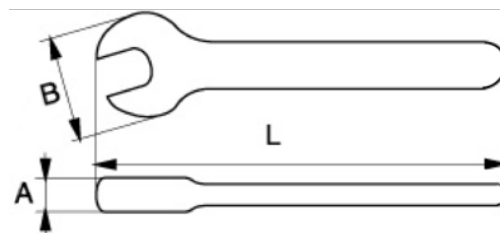

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEGENSKAPER

| Produkt       |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6MV-20</b> | 20 mm                                                                             | 180 mm   | 7.5 mm   | 43 mm    | 170 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)