




6MV-24

Isolert U-nøkkel 24 mm

PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- To-lags isolasjonsbelegg fra 6 mm til 16 mm nøkler
- Tre-lags farget isolasjonsbelegg på nøkler fra 17 mm til 32 mm
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Fremstilt av høykvalitets stållegering
- Toleranse i henhold til ISO 691
- 2-3-lags flerlagsbelegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

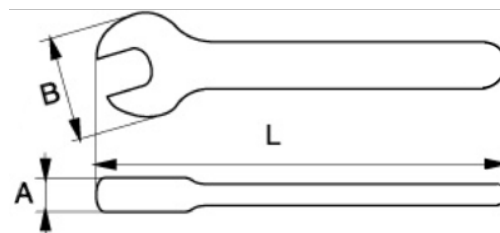

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		L	A	B	
6MV-24	24 mm	210 mm	8.5 mm	51 mm	275 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com