



2MV-9


Isolerte bukkede ringnøkler 9 mm



PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- Fargekodet sikkerhetsisolering i tre lag
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Toleranse i henhold til ISO 691
- 12-punkts Dynamic-Drive™-profil
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- Fremstilt av høykvalitets stållegering
- 3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

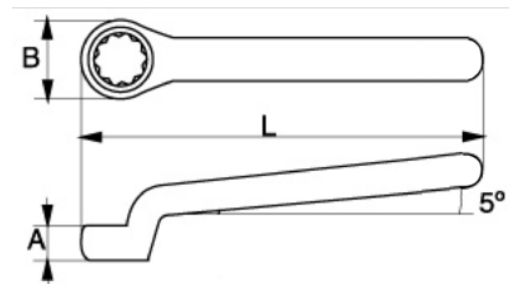

1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

| Produkt |  | L | A | B |  |
|--------------|---|----------|----------|----------|---|
| 2MV-9 | 9.0 mm | 155 mm | 6.5 mm | 18 mm | 75 g |

Follow the Fish!

