2521V
VDE-isolert rundtang

PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- Fargekodet sikkerhetsisolering i tre lag
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Velegnet til trådbøying
- Høyytelses stållegering
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- 3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

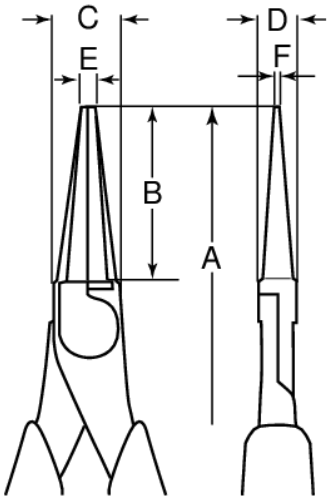

Follow the Fish!

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	E	F	g
2521V-160	160 mm	42 mm	16 mm	7 mm	3.0 mm	1.5 mm	120 g