



2MV


Isolerte offset ringnøkler



PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- Fargekodet sikkerhetsisolering i tre lag
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Toleranse i henhold til ISO 691
- 12-punkts Dynamic-Drive™-profil
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- Fremstilt av høykvalitets stållegering
- 3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

1000 V
IEC60900

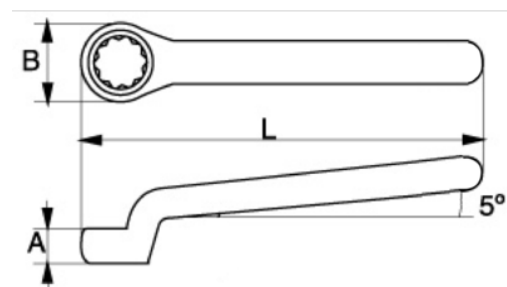

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		L	A	B	
2MV-6	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
2MV-7	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
2MV-10	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
2MV-11	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
2MV-12	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
2MV-13	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
2MV-14	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
2MV-15	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
2MV-16	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
2MV-17	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
2MV-18	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
2MV-21	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
2MV-22	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
2MV-23	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
2MV-24	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g

