9626/9627
Spiralbor til tre

PRODUKTDETALJER

- Spiralbor for boring i tre
- Tange i et stykke med sekskantet feste for fast grep i chucken. Ytterligere 15 mm lang del med fire flate sider, egnet for håndbor
- Lakkert for rustbeskyttelse
- Spiraler med Levin-mønster
- Laget av CrV-stål
- Varmebehandlet for ekstrem holdbarhet
- Spiralborene sikrer rask kapping og egner seg bra til tykke trematerialer
- Enkle å bruke i håndholdte maskiner
- Skruspiss trekker boret gjennom arbeidsstykket, og de store sporene fjerner flis og støv

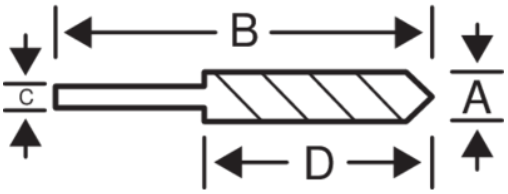

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	g
9626-6	6.0 mm	230 mm	5.5 mm	155 mm	51 g
9626-7	7.0 mm	230 mm	6.5 mm	155 mm	62 g
9626-8	8.0 mm	230 mm	7.5 mm	155 mm	74 g
9626-9	9.0 mm	230 mm	8.5 mm	155 mm	88 g
9626-10	10.0 mm	230 mm	9.5 mm	155 mm	105 g
9626-11	11.0 mm	230 mm	10.5 mm	155 mm	125 g
9626-12	12.0 mm	230 mm	11.5 mm	155 mm	140 g
9626-13	13.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	155 g
9626-14	14.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	170 g
9626-15	15.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	185 g
9626-16	16.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	205 g
9626-18	18.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	230 g
9626-20	20.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	265 g
9626-22	22.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	295 g
9626-23	23.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	350 g
9626-24	24.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	365 g
9626-25	25.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	365 g
9626-26	26.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	375 g
9626-28	28.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	420 g
9626-30	30.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	475 g
9626-32	32.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	540 g
9626-35	35.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	560 g
9627-6-460	6.0 mm	460 mm	5.5 mm	385 mm	97 g
9627-8-460	8.0 mm	460 mm	7.5 mm	385 mm	145 g
9627-10-460	10.0 mm	460 mm	9.5 mm	385 mm	190 g
9627-12-460	12.0 mm	460 mm	11.5 mm	385 mm	250 g
9627-14-460	14.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	315 g
9627-16-460	16.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	390 g
9627-18-460	18.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	450 g
9627-20-460	20.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	555 g
9627-22-460	22.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	635 g
9627-24-460	24.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	770 g
9627-26-460	26.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	855 g
9627-28-460	28.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1005 g
9627-30-460	30.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1085 g
9627-32-460	32.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1230 g