




2521S

ERGO™ Rundtang med isolert to-komponents håndtak med isolert to-komponents håndtak og fosfatert utførelse



PRODUKTDETALJER

- Isolerte to-komponents ERGO™ håndtak: termoplastisk overflate på robust polypropylene gir enestående grep
 - Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
 - For arbeid på strømførende utstyr opp til 1000 V i overensstemmelse med IEC60900
 - Runde og tynne spisser for bedre tilgjengelighet
 - Spesielt deisgnet for trådbøyingsoppgaver
- Høykvalitets stål
 - Fosfatert utførelse, rustbeskyttet
 - Standard: ISO 5745, IEC 60900
 - Hvert eneste verktøy er testet til 10.000V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

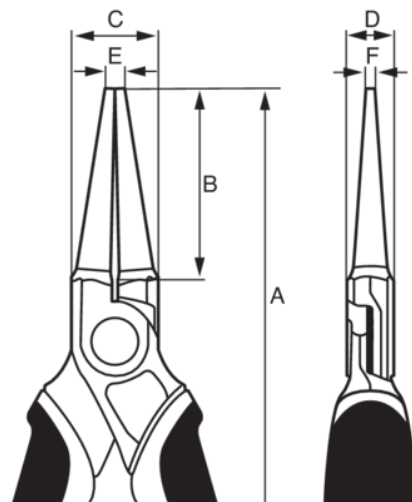

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	E	F	g
2521S-140	140 mm	37 mm	15 mm	7,8 mm	3,5 mm	1.8 mm	110 g
2521S-160	160 mm	49,5 mm	16,5 mm	8,8 mm	4 mm	2 mm	120 g

