




K7401M-7

Nasadki sześciokątne 3/8"



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10/ ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- DIN 3129, ISO 2725

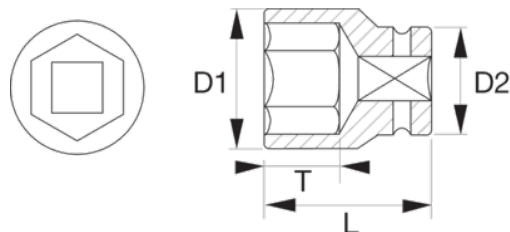

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7401M-7	7 mm	26 mm	12.5 mm	19 mm	8 mm	K560F-2	40 g

Follow the Fish!

