




## K7806M-13 Nasadki wydłużone 1/2"



### DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 , ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T= długość gniazda sześciokątnego
- 

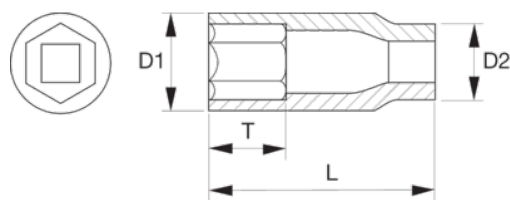

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt          |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K7806M-13</b> | 13 mm                                                                               | 78 mm    | 20.9 mm   | 25 mm     | 10.2 mm  | K560F-4                                                                               | 160 g                                                                                 |

Follow the Fish!

