




K7806M-22 Nasadki wydłużone 1/2"



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 , ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T= długość gniazda sześciokątnego
-

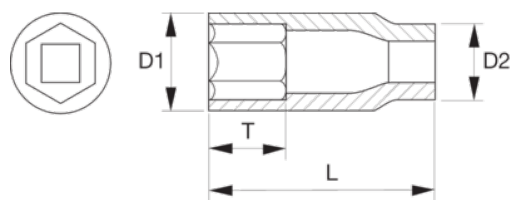

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7806M-22	22 mm	78 mm	32.7 mm	30 mm	14.2 mm	K560F-5	390 g

Follow the Fish!

