




**K7806Z-1.7/16**

**Nasadka wydłużona 1/2", calowa**



## DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T= długość gniazda sześciokątnego

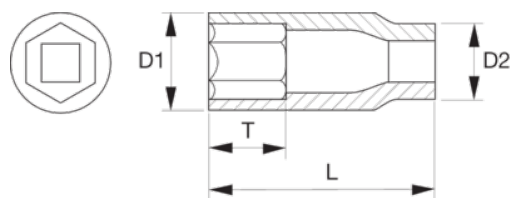

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt              |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K7806Z-1.7/16</b> | 1 7/16 in                                                                           | 78 mm    | 49.8 mm   | 30 mm     | 32 mm    | K560F-5                                                                               | 570 g                                                                                 |

**Follow the Fish!**

